


# HD IP kamera s wifi a P2P

Používateľská príručka

Toto je zariadenie je HD IP kamera. Po pripojení kábla do elektrického prúdu sa automaticky zapne a pripojí k wifi, alebo po jednej minúte zapne vlastnú wifi. Na pozeranie videa je možné použiť smartphone, tablet, alebo PC. Keďže IP kamera sa pripája k internetu cez Wifi a používa P2P protokol, netreba nastavovať žiadne IP adresy, ani porty.


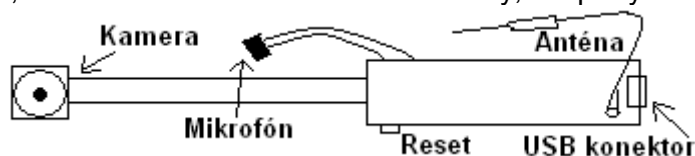


## Zapnutie kamery:

Kamera nemá ON/OFF tlačidlo. Pripojte USB kábel do adaptéru, do počítača alebo ku externej batérii (power bank). Kamera sa zapne automaticky. Po par sekundách bootovania sa pripojí na Vašu Wifi a začne pracovať. Pri prvom zapnutí je potrebné nastaviť Vašu Wifi.


## Prvé zapnutie kamery (nastavenie Vašej wifi siete):

- Pripojte USB kábel do adaptéru.
- Počkajte 1-2 minúty. (kamera vytvorí vlastný wifi signál)
- V Mobile si otvorte nastavenie Wifi, a nájdite signál z kamery: IPCAM-AP-PPXW-0032.....
- Pripojte sa na túto wifi. (pozor, stratíte pripojenie na internet)
- Zapnite aplikáciu "HD Cam Cube"
- Kliknite na pridať kameru :
- Zadajte ID a heslo
- V nastaveniach kamery potom nastavte Wifi:
- Prvá položka Wifi settings:
- Kliknite na WIFI search a zobrazí sa zoznam dostupných wifi sietí v okolí kamery.
- Vyberte si Vašu a napíšte aj jej heslo
- Potvrďte stlačením Done
- Kamera sa reštartuje, vypne svoju Wifi a prihlási sa na wifi ktorú ste zadali.
- Toto prihlásenie si kamera bude pamätať aj do budúcnosti

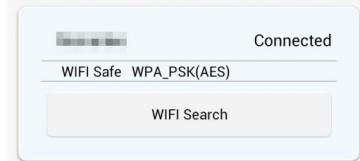


## Popis prvkov ovládania aplikácie:

Kamera sa zobrazuje nasledovne:




Po kliknutí na obrázok sa spustí prehrávanie online videa z kamery.

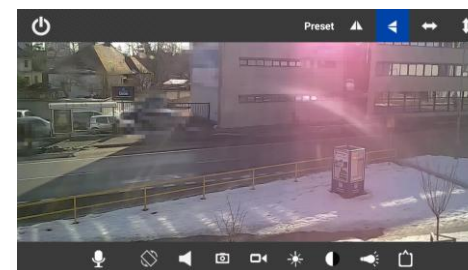

V spodnej rade sú nasledovné ikony



- Otočenie displeja
- Zapnutie / Vypnutie zvuku
- Urobenie obrázku
- Spustenie nahrávania videa
- Nastavenie jasnosti obrazu
- Vypnutie prehrávania aktuálnej kamery
- Zrkadlové otočenie obrazu kamery
- Nastavenie rozlíšenia a plyulosti videa  
Nastavenie rozlíšenia a plyulosti videa:  
( **plynulé / vysoké rozlíšenie / normal** )

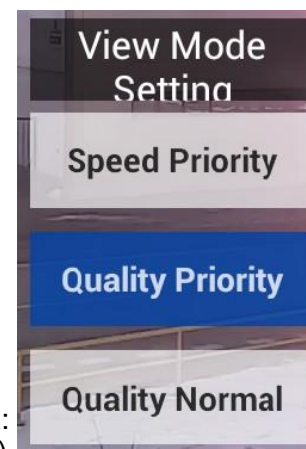

## Ostatné nastavenia:

Nastavenie Wifi

FTP nastavenie


Nastavenie užívateľa

Nastavenie Alarmu

Nastavenie e-mailu


Nastavenie SD karty

Nastavenie času

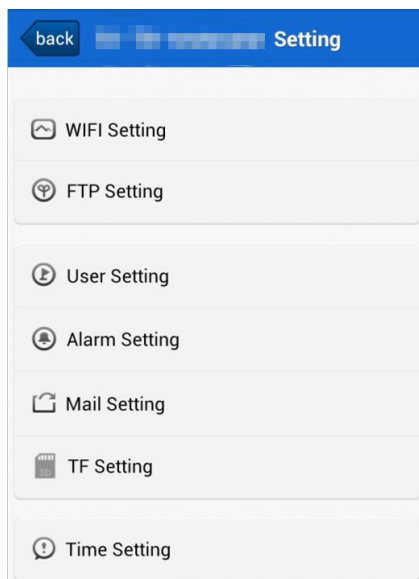

## Vypnutie Aplikácie

Potvrďte OK

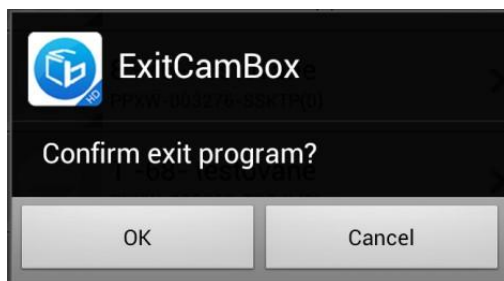

## Vypnutie kamery:

- Odpojte kábel.

## Rôzne upozornenia:

Kamera je horúca. Bežná pracovná teplota je cca 48 °C. Kamera je stavaná aj pre takéto teploty a tiež to nie je nebezpečné na dotyk. USB konektor je určený iba pre zapnutie kamery. Nie pre dátový prenos, alebo ako PC WEB kamera.

## Kamera vlastnosti:

Kamera senzor: 1MP

Objektív : Pinhole

Rozlíšenie videa : 1280x720

Rýchlosť videa : 30 obrázkov za sekundu (v závislosti od rýchlosti netu)

El. napájanie : 5V

Spotreba : 300mAh

## Balenie obsahuje :

WiFi kamera – 1x, USB kábel – 1x, USB napájací zdroj - 1x,

Návod na použitie – 1x

## Dôležité upozornenie:

**Nepripájajte napájací zdroj ak nepoužívate kameru. Toto nie je hračka. Držte z dosahu detí. Zbytočne sa nedotýkajte antény. Kameru používajte iba pod dohľadom. Nie je vodeodolné. Používať iba v interiéri. Nepoužívajte na ilegálne účely.**

## Záručný list

Dátum predaja: .....Pečiatka a podpis predajcu:.....

- Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja.

- Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené chybnou manipuláciou, spôsobené pri preprave, skladovaním, klimatickými vplyvmi, nesprávnou montážou, nesprávnym používaním zariadenia a pod.

- V priebehu záručnej doby budú bezplatne odstránené vady materiálu a vady vzniknuté pri výrobe.

- Ďalšie, alebo iné nároky na náhradu škôd vzniknutých prevádzkou zariadenia sú vylúčené

- Záruka zaniká:

- uplynutím záručnej doby

- poškodením, kde príčinou je nesprávne zaobchádzanie s výrobkom a nedodržanie návodu na montáž, obsluhu a údržbu

- ak bola porušená originalita výrobku vmontovaním cudzích súčiastok, alebo zásahom inej ako oprávnenej servisnej firmy

- ak bol výrobok fyzicky poškodený

**Kontakt: 0915 13 48 13 / [www.spyshop.sk](http://www.spyshop.sk) / [obchod@spyshop.sk](mailto:obchod@spyshop.sk)**